


BOOM S

LAYOUT BOOM S 210 [mm]



CARRELLI / CARRIAGES / CARROS

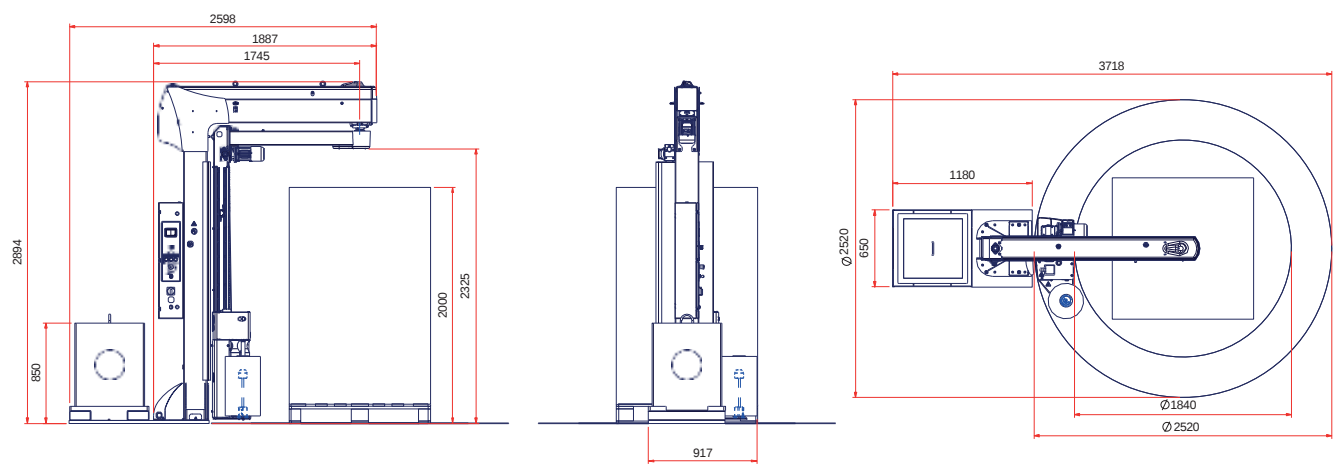

- BOOM S 202
Carrello portabobina con freno meccanico regolabile manualmente.
Spool carriage with manually adjustable mechanical brake.
Carro portabobina con freno mecánico regulable manualmente.



- BOOM S 210
Carrello dotato di dispositivo di stiro del film realizzato tramite un freno elettromagnetico controllabile da pannello di comando.
Spool carriage with electromagnetic brake on return roller. Stretch tension adjustable from control panel.
Carro equipado con dispositivo de estirado del film realizado con un freno electromagnético controlado por el panel de mando.



- BOOM S 212
Carrello con pre-stiro film a rapporti fissi 250%, in opzione 150%, 200%, 300%.
Tensionamento film tramite cella di carico, regolabile da pannello
Carriage with fixed pre-stretch 250%, in option 150%, 200%, 300%.
Film tensioning by load cell, adjustable from control panel
Carro con preestirado film de proporciones fijas 250%, como opción 150%, 200%, 300%. Tensado film mediante celda de carga, ajustable desde panel

CARATTERISTICHE / FEATURES / CARACTERÍSTICAS		BOOM S		
		202	210	212
altezza massima prodotto / maximum product height altura máxima producto	mm	2000 std. 2400 opt.		
dimensioni maxime pallet (LxW) / maximum pallet dimensions (LxW) dimensiones máximas palet (LxW)	mm	1200x1200		
velocità rotazione braccio / arm rotation speed velocidad rotación brazo	rpm	7+11		
velocità salita-discesa carrello / carriage up-down speed velocidad subida-bajada carro	m/min	2.6+6		
tipo carrello film carriage type tipo carro		Freno meccanico Mechanical brake Freno mecánico	Freno elettromagnetico Electromagnetic power brake Freno electromagnético	Prestiro fisso ad un motore Power pre-stretch motorized Preestirado fijo de un motor
tiro film film tensioning tensor film		Regolazione Manuale Manual adjustment Regulación manual	Regolabile da pannello Adjustable from panel Regulable desde el panel	Regolabile da pannello Adjustable from panel Regulable desde el panel
prestiro film / film pre-stretch / preestirado film		n.a.		
tensione di alimentazione / power supply voltage tensión de alimentación	v	230 V ±10% 1Ph 50/60Hz		
dimensioni maxime bobina film (HxØ) maximum reel dimensions (HxØ) dimensiones máximas bobina film (HxØ)	mm	500x300		
peso massimo bobina / max reel weight / peso máxima bobina	kg	20		
spessore film / film thickness / espesor film	µm	7+35		