

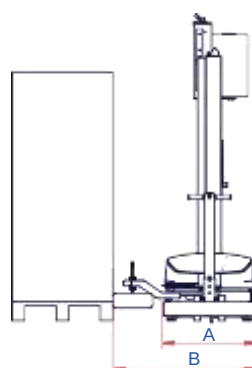


ROBOT SPEEDY MAS

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


MACCHINA / MACHINE / MÁQUINA	SPEEDY MAS 102
Batterie / Batteries / Bateria	n°2 12V 69 Ah (10 ore di scarica) Pb
Velocità rotazione macchina / Rotation speed / Velocidad rotación máquina	38÷65 m/min
Velocità salita-discesa carrello / Carriage up-down speed / Velocidad subida-bajada carro	1÷4,6 m/min
Alimentazione / Power supply / Alimentación	VAC 100-240 1 PH 50/60 Hz
Potenza installata / Installed power / Potencia instalada	0,3 kW
Tipo carrello / Carriage type / Tipo carro	Frizione meccanica / Mechanical brake / Embrague mecánico
Tiro film / Film stretch / Tensor film	Manual
Prestiro / Pre-stretch / Pre-testirado	N/A
Avvolgimenti alla base del carico / Bottom wraps / Giros en la base de la carga	STD
Avvolgimenti alla sommità del carico / Top wraps / Giros en la parte superior de la carga	STD
Fasciatura di rinforzo / Reinforcing wrapping / Ciclos de refuerzo	STD
CARATTERISTICHE PRODOTTO / CHARACTERISTICS OF THE PRODUCT TO BE WRAPPED / CARACTERÍSTICAS PRODUCTO	
Dimensioni minime prodotto / Min product dimension / Dimensiones mínimas producto	L 600 x W 600 x h 500 mm / 24x24x20"
Dimensioni massime prodotto / Max product dimension / Dimensiones máximas producto	L ∞ x W ∞ x h 2200 mm / L ∞ x W ∞ x 86.61"
Peso minimo del carico / Minimum load weight / Peso mínimo de la carga	45 kg / 100 lb
CARATTERISTICHE BOBINA FILM / FILM FEATURES / CARACTERÍSTICAS BOBINA FILM	
Diametro ext max / Max. external diameter / Diámetro ext max	300 mm / 12"
Altezza bobina / Spool height / Altura de la bobina	500 mm / 20"
Spessore film / Film thickness / Espesor film	17 ÷ 35 µm
Diametro interno / Internal diameter / Diámetro interno	76 mm / 3"
Peso max bobina / Max. spool weight / Peso max. bobina	20 kg / 45 lb
DIMENSIONI MACCHINA / MACHINE DIMENSIONS / DIMENSIONES MÁQUINA	
A	732 mm / 28,82"
B	1138 mm / 44,80"
C	1243 mm / 48,94"
D	1030 mm / 40,55"
E	2192 mm / 86,30"
F	2470 mm / 97,25"
R	1100 mm / 43,30"

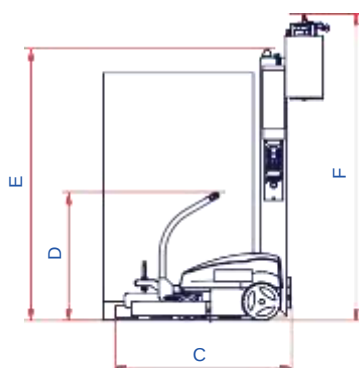

ROBOT MAS 2

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MACHINE / MACHINE / MÁQUINA	MAS 202	MAS 210	MAS 212	MAS 214
Batterie / Batteries / Batería	n°2 12V 110 Ah Pb			
Velocità rotazione macchina / Rotation speed / Velocidad rotación máquina	35÷80 m/min			
Velocità salita-discesa carrello / Carriage up-down speed / Velocidad subida-bajada carro	1,5÷5 m/min			
Alimentazione / Power supply / Alimentación	VAC 230 V (±10%) 1 PH 50/60 Hz			
Potenza installata / Installed power / Potencia instalada	0,3 kW			
Tipo carrello / Carriage type / Tipo carro	Frizione meccanica / Mechanical brake / Embrague mecánico	Freno elettromagnetico / Electromagnetic brake / Freno electromagnético	Prestiro fisso ad un motore / Fixed pre-stretch w/one motor / Pre-estirado fijo de un motorr	Prestiro variabile a 2 motori / Variable pre-stretch with 2 motor / Pre-estirado variable de 2 motores
Tiro film / Film stretch / Tensor film	Manual	Regolabile da pannello / Adjustable from panel / Ajustable desde el panel		
Prestiro / Pre-stretch / Preestirado	N/A	N/A	250 %	150÷400 %
Avvolgimenti alla base del carico / Bottom wraps / Giros en la base de la carga	STD			
Avvolgimenti alla sommità del carico / Top wraps / Giros en la parte superior de la carga	STD			
Fasciatura di rinforzo / Reinforcing wrapping / Envoltura de refuerzo	STD			
CARATTERISTICHE PRODOTTO / CHARACTERISTICS OF THE PRODUCT TO BE WRAPPED / CARACTERÍSTICAS PRODUCTO				
Dimensioni minime prodotto / Min product dimension / Dimensiones mínimas producto	L 600 x W 600 x h 500 mm / 24x24"			
Dimensioni massime prodotto / Max product dimension / Dimensiones máximas producto	L ∞ x W ∞ x h 2200 mm / 86.61"			
Peso minimo del carico / Minimum load weight / Peso mínimo de la carga	45 kg / 100 lb			
CARATTERISTICHE BOBINA FILM / FILM FEATURES / CARACTERÍSTICAS BOBINA FILM				
Diametro ext max / Max. external diameter / Diámetro ext max	300 mm / 12"			
Altezza bobina / Spool height / Altura bobina	500 mm / 20"			
Spessore film / Film thickness / Espesor film	17 ÷ 35 µm			
Diametro interno / Internal diameter / Diámetro interno	76 mm / 3"			
Peso max bobina / Max. spool weight / Peso máximo de la bobina	20 kg / 45 lb			
DIMENSIONI MACCHINA / MACHINE DIMENSIONS / DIMENSIONES MÁQUINA				
A	730 mm / 28,74"			
B	1136 mm / 44,73"			
C	1625 mm / 63,98"			
D	1030 mm / 40,55"			
E	2595 mm / 102,16"			
F	2780 mm/ 109,45"			
R	1100 mm / 43,30"			

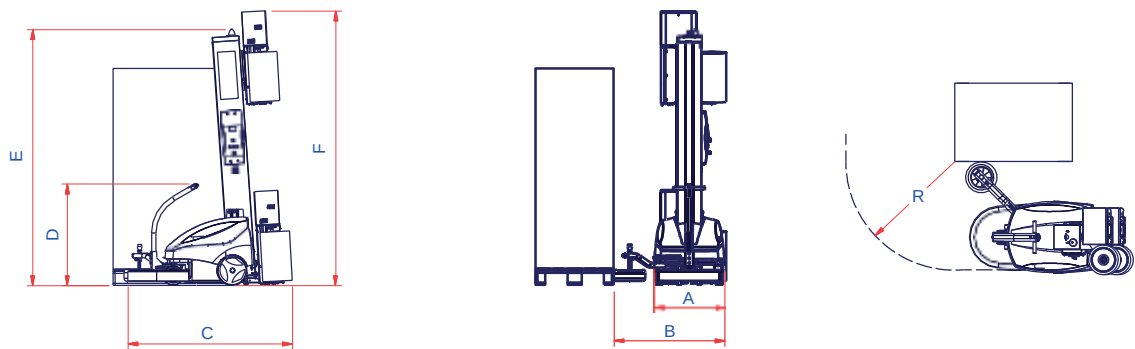

I CONTENUTI DI QUESTO CATALOGO SONO STATI VERIFICATI AL MOMENTO DELLA STAMPA. NOXON SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN OGNI MOMENTO LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI E DEGLI ACCESSORI ILLUSTRATI NEL PRESENTE DOCUMENTO. / THE CONTENTS OF THESE CATALOGS HAVE BEEN VERIFIED BEFORE THE PRESS. NOXON RESERVES THE RIGHT TO MODIFY IN EVERY MOMENT THE TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE PRODUCTS AND ACCESSORIES ILLUSTRATED IN THE PRESENT DOCUMENT. / LOS CONTENIDOS DE ESTE CATÁLOGO HAN SIDO EXAMINADOS ANTES DE SU IMPRESIÓN. NOXON SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS Y DE LOS ACCESORIOS ILUSTRADOS EN ESTE DOCUMENTO